

STABILO

Der GartenSpezialist



Rasenmäher 2021



**Max. Schnittbreite
400 mm**

**für Rasenflächen bis
ca. 900 m²**

SVR



3 Jahre Garantie
(Verschleißteile ausgeschlossen)

ECO WHEELER ST 410 P II

STABILO

4-Takt Power-Engine Motor, verwindungssteifes Kunststoffchassis, ergonomisch geformter Fahrgriff, 3-fache Einzelrad Schnitthöhenverstellung, 45 Liter Grasfangsack, kugelgelagerte 180 mm Ø Räder hinten und vorne, Primer Pumpe.

Antrieb:

Manuell

Funktionen:

Mähen, Sammeln

Einsatzgebiete:

Für Rasenflächen bis zu 900m².

Technische Daten:


Motor:	Power-Engine S 295 P
Motorleistung:	1,8 kW / 2,5 PS
Hubraum:	98 ccm
Nenndrehzahl:	2850 min ⁻¹
Max. Schnittbreite:	400 mm
Fangsackvolumen:	45 l
3-fach Höhenverstellbar:	42/60/75 mm
Tankvolumen:	1,2 l
Benzinverbrauch unter Volllast:	0,6 l/h
Gewicht netto / brutto:	18 kg / 20 kg
Maße L x B x H:	1280 x 460 x 1050 mm

EAN: 4015671 694829

Art.-Nr.: 05115



**1,8 kW / 2,5 PS
OHV 4-Takt-Motor**

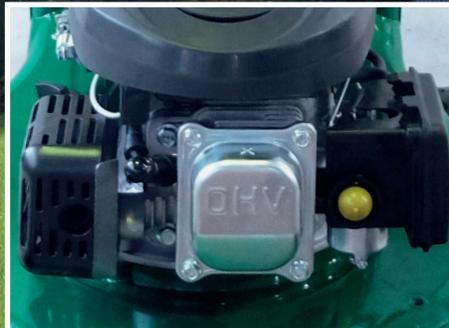

**Primerpumpe
für leichten Start**



**3-fache dezentrale
Höheneinstellung**



**180 mm
Rad hinten**



**180 mm
Rad vorne**



**Ergonomischer
Fahrgriff mit Softgriff**



45 Liter Fangsack





**Max. Schnittbreite
400 mm**

**für Rasenflächen bis
ca. 900 m²**



3 Jahre Garantie
(Verschleißteile ausgeschlossen)

ECO WHEELER ST 400

STABILO

4-Takt Power-Engine Motor, verwindungssteifes Kunststoffchassis, ergonomisch geformter Fahrgriff, 3-fache Einzelrad Schnitthöhenverstellung, 45 Liter Grasfangsack, 150 mm Ø Räder hinten und vorne, Primer Pumpe.

Antrieb:

Manuell

Funktionen:

Mähen, Sammeln

Einsatzgebiete:

Für Rasenflächen bis zu 900m².

Technische Daten:

Motor:	Power-Engine S 430 P
Motorleistung:	2,0 kW / 2,7 PS
Hubraum:	145 ccm
Nenn Drehzahl:	2900 min ⁻¹
Max. Schnittbreite:	400 mm
Fangsackvolumen:	45 l
3-fach Höhenverstellbar:	25/40/60 mm
Tankvolumen:	1,0 l
Benzinverbrauch unter Volllast:	0,6 l/h
Gewicht netto / brutto:	19 kg / 21 kg
Maße L x B x H:	1285 x 525 x 1040 mm

EAN: 4015671483560

Art.-Nr.: 05142



**1,8 kW / 2,5 PS
OHV 4-Takt-Motor**



**Primerpumpe
für leichten Start**



**praktischer
Tragegriff**



**150 mm
Rad hinten**



**150 mm
Rad vorne**



**Ergonomischer
Fahrgriff mit Softgriff**



45 Liter Fangsack





**Hinterradantrieb
durch zuschaltbares
Leichtlaufgetriebe**

**Max. Schnittbreite
456 mm**

**für Rasenflächen bis
ca. 1400 m²**

SVR



3 Jahre Garantie
(Verschleißteile ausgeschlossen)

ECO WHEELER ST 464.1R

STABILO

4-Takt Power-Engine Motor, Stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechchassis, Ergonomisch geformter 2-fach höhenverstellbarer Fahrgriff, 6-fache zentrale Schnitthöhenverstellung, 50 Liter Half/Half Grasfangsack mit Füllstandsanzeige, Kugelgelagerte 250 mm Ø Räder hinten und 175 mm Ø Räder vorne, Primer Pumpe, Reinigungsanschluss, Rasenkamm.

Antrieb:

Hinterradantrieb durch zuschaltbares Leichtlaufgetriebe

Geschwindigkeit:

3,6 km/h

Funktionen:

Mähen und Sammeln, Mulchen und Seitenauswurf.

Einsatzgebiete:

Für Rasenflächen bis zu 1.400 m².

Technische Daten:

Motor:	Power-Engine S 370 P
Motorleistung:	2,2 kW / 3,0 PS
Hubraum:	123 ccm
Nenn Drehzahl:	2900 min ⁻¹
Max. Schnittbreite:	456 mm
Fangsackvolumen:	50 l
Geschwindigkeit Radantrieb:	3,6 km/h
6-fach Höhenverstellbar:	25-75 mm (zentral)
Tankvolumen:	1 l
Benzinverbrauch unter Volllast:	1 l/h
Gewicht netto / brutto:	23,7 / 26,3 kg
Maße LxBxH:	1480 x 530 x 990 mm

EAN: 4015671 801364
Art.-Nr.: 05133



**2,2 kW / 3,0 PS
OHV 4-Takt-Motor**



**Primerpumpe
für leichten Start**



**6-fache zentrale
Höheneinstellung**



**250 mm
Rad hinten**



**175 mm
Rad vorne**



**Ergonomischer
Fahrgriff mit Softgriff**



**Höheneinstellbarer
Fahrgriff**



Seitenauswurf



Mulchkeil



50 Liter Fangsack



Füllstandsanzeige





**Hinterradantrieb
durch zuschaltbares
Leichtlaufgetriebe**

**Max. Schnittbreite
456 mm**

**für Rasenflächen bis
ca. 1400 m²**



3 Jahre Garantie
(Verschleißteile ausgeschlossen)



ECO WHEELER ST 463

STABILO

4-Takt Power-Engine Motor, Stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechchassis, Ergonomisch geformter 2-fach höhenverstellbarer Fahrgriff, 6-fache zentrale Schnitthöhenverstellung, 50 Liter Half/Half Grasfangsack mit Füllstandsanzeige, Kugelgelagerte 250 mm Ø Räder hinten und 175 mm Ø Räder vorne Primer Pumpe, Reinigungsanschluss.

Antrieb:

Hinterradantrieb durch zuschaltbares Leichtlaufgetriebe

Geschwindigkeit:

3,6 km/h

Funktionen:

Mähen und Sammeln, Mulchen und Seitenauswurf.

Einsatzgebiete:

Für Rasenflächen bis zu 1.400 m².

Technische Daten:

Motor:	Power-Engine S 435 V
Motorleistung:	2,5 kW / 3,4 PS
Hubraum:	144 ccm
Nenn Drehzahl:	2950 min ⁻¹
Max. Schnittbreite:	456 mm
Fangsackvolumen:	40 l
Geschwindigkeit Radantrieb:	3,6 km/h
6-fach Höhenverstellbar:	30-80 mm (zentral)
Tankvolumen:	1 l
Benzinverbrauch unter Volllast:	1 l/h
Gewicht netto / brutto:	20,5 / 25,8 kg
Maße LxBxH:	1530 x 495 x 990 mm

EAN: 4015671 312242
Art.-Nr.: 05137



**2,5 kW / 3,4 PS
OHV 4-Takt-Motor**



Luftfilter




**6-fache zentrale
Höheneinstellung**




**250 mm
Rad hinten**



**175 mm
Rad vorne**



**Ergonomischer
Fahrgriff mit Softgriff**



**Höheneinstellbarer
Fahrgriff**



Mulchkeil



40 Liter Fangsack





**Hinterradantrieb
durch zuschaltbares
Leichtlaufgetriebe**

**Max. Schnittbreite
456 mm**

**für Rasenflächen bis
ca. 1400 m²**

SVR



3 Jahre Garantie
(Verschleißteile ausgeschlossen)

HIGH WHEELER ST 460 T

STABILO

OHV 4-Takt Power-Engine Motor, Stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechchassis, Höhenverstellbarer ergonomisch geformter Fahrgriff, 6-fache Schnitthöhenverstellung, 65 Liter Grasfangsack mit Füllstandsanzeige, Kugelgelagerte 250 mm große Räder hinten und geländetaugliches Bugrad 175 mm (mit Feststellmöglichkeit) vorne, Primer Pumpe, Mulchkeil, Seitenauswurf, Abdeckplane, Trichter und Öl-Absaugspritze, Panel am Führungsholm mit Kleinteilefach, Getränkehalter und Ablagefach.

Antrieb:

Hinterradantrieb durch zuschaltbares Leichtlaufgetriebe.

Geschwindigkeit:

3,6 km/h

Funktionen:

Mähen und Sammeln, Mulchen und Seitenauswurf.

Einsatzgebiete:

Für Rasenflächen bis zu 1.400 m².

Technische Daten:

Motor:	Power-Engine S 415 P
Motorleistung:	2,7 kW / 3,7 PS
Hubraum:	140 ccm
Nenn Drehzahl:	2850 min ⁻¹
Max. Schnittbreite:	456 mm
Fangsackvolumen:	65 l
Geschwindigkeit Radantrieb:	3,6 km/h
6-fach Höhenverstellbar:	25-75 mm
Tankvolumen:	0,8 l
Benzinverbrauch unter Vollast:	1,05 l/h
Gewicht netto / brutto:	31,7 / 35,1 kg
Maße LxBxH:	1600 x 565 x 990 mm

EAN: 4015671 441669

Art.-Nr.: 05122



**2,7 kW / 3,7 PS
OHV 4-Takt-Motor**



**Primerpumpe
für leichten Start**



**6-fache
Höheneinstellung**



**Besonders wendig durch
schwenkbares Bugrad**



**Exaktes Mähen durch
fixiertes Bugrad**



**Panel am Fahrgriff mit
Softgriff**



**Höheneinstellbarer
Fahrgriff**



Seitenauswurf




Mulchkeil



65 Liter Fangsack



Füllstandsanzeige



Inklusive

**Öl-Absaugpritze mit
Schlauch & Trichter**



Inklusive

**praktische
Abdeckplane**





**Hinterradantrieb
durch zuschaltbares
Leichtlaufgetriebe**

**Max. Schnittbreite
456 mm**

**für Rasenflächen bis
ca. 1400 m²**

HONDA Motor



HIGH WHEELER ST 460 H

STABILO

Honda GCV 145 Motor, Stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechchassis, Ergonomisch geformter 2-fach höhenverstellbarer Fahrgriff, 6-fache zentrale Schnitthöhenverstellung, 50 Liter Half/Half Grasfangsack mit Füllstandsanzeige, Kugelgelagerte 250 mm Ø Räder hinten und 175 mm Ø Räder vorne, Reinigungsanschluss.

Antrieb:

Hinterradantrieb durch zuschaltbares Leichtlaufgetriebe.

Geschwindigkeit:

3,6 km/h

Funktionen:

Mähen und Sammeln, Mulchen und Seitenauswurf.

Einsatzgebiete:

Für Rasenflächen bis zu 1.400 m².


Technische Daten:

Motor:	Honda GCV 145
Motorleistung:	2,1 kW / 2,8 PS
Hubraum:	145 ccm
Nenn Drehzahl:	3000 min ⁻¹
Max. Schnittbreite:	456 mm
Fangsackvolumen:	50 l
Geschwindigkeit Radantrieb:	3,6 km/h
6-fach Höhenverstellbar:	30-80 mm
Tankvolumen:	0,91 l
Benzinverbrauch unter Vollast:	1,1 l/h
Gewicht netto / brutto:	24,2 / 27,6 kg
Maße LxBxH:	1480 x 530 x 990 mm

EAN: 4015671 315809
Art.-Nr.: 05140



**2,1 kW / 2,8 PS
Honda 4-Takt-Motor**

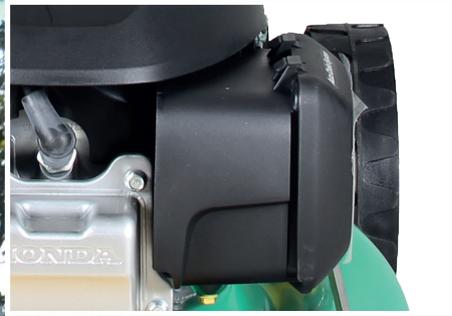

Luftfilter



**6-fache zentrale
Höheneinstellung**



**250 mm
Rad hinten**



**175 mm
Rad vorne**



**Ergonomischer
Fahrgriff mit Softgriff**



**Höheneinstellbarer
Fahrgriff**



Seitenauswurf



Mulchkeil



50 Liter Fangsack



Füllstandsanzeige





**Hinterradantrieb
durch zuschaltbares
Leichtlaufgetriebe**

**Max. Schnittbreite
508 mm**

**für Rasenflächen bis
ca. 1800 m²**

SVR



3 Jahre Garantie
(Verschleißteile ausgeschlossen)

HIGH WHEELER ST 510

STABILO

OHV 4-Takt Power-Engine Motor, Stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechchassis, Höhenverstellbarer ergonomisch geformter Fahrgriff, 6-fache zentrale Schnitthöhenverstellung, 65 Liter Grasfangsack mit Füllstandsanzeige, Kugelgelagerte 300 mm Ø Räder hinten und 200 mm Ø Räder vorne für leichtes Fahren auf unebenen Flächen, Primer Pumpe, Mulchkeil, Seitenauswurf.

Antrieb:

Hinterradantrieb durch zuschaltbares Leichtlaufgetriebe.

Geschwindigkeit:

3,6 km/h

Funktionen:

Mähen und Sammeln, Mulchen und Seitenauswurf.

Einsatzgebiete:

Für Rasenflächen bis zu 1.800 m².

Technische Daten:

Motor:	Power-Engine S 420 P
Motorleistung:	2,7 kW / 3,7 PS
Hubraum:	140 ccm
Nenn Drehzahl:	2850 min ⁻¹
Max. Schnittbreite:	508 mm
Fangsackvolumen:	65 l
Geschwindigkeit Radantrieb:	3,6 km/h
6-fach Höhenverstellbar:	25-75 mm (zentral)
Tankvolumen:	0,8 l
Benzinverbrauch unter Volllast:	1,05 l/h
Gewicht netto / brutto:	33,1 / 37 kg
Maße LxBxH:	1600 x 550 x 1000 mm

EAN: 4015671 441676

Art.-Nr.: 05124



**2,6 kW / 3,5 PS
OHV 4-Takt-Motor**



**Primerpumpe
für leichten Start**



**6-fache zentrale
Höheneinstellung**



**300 mm
Rad hinten**



**200 mm
Rad vorne**



**Ergonomischer
Fahrgriff mit Softgriff**



**Höheneinstellbarer
Fahrgriff**



Seitenauswurf



Mulchkeil



65 Liter Fangsack



Füllstandsanzeige





**Hinterradantrieb
durch zuschaltbares
Leichtlaufgetriebe**

**Max. Schnittbreite
508 mm**

**für Rasenflächen bis
ca. 1800 m²**



3 Jahre Garantie
(Verschleißteile ausgeschlossen)

HIGH WHEELER ST 511

STABILO

OHV 4-Takt Power-Engine Motor, Stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechchassis, Höhenverstellbarer ergonomisch geformter Fahrgriff, 6-fache zentrale Schnitthöhenverstellung, 65 Liter Grasfangsack mit Füllstandsanzeige, Kugelgelagerte 300 mm Ø Räder hinten und 200 mm Ø Räder vorne für leichtes Fahren auf unebenen Flächen, Primer Pumpe, Mulchkeil, Seitenauswurf.

Antrieb:

Hinterradantrieb durch zuschaltbares Leichtlaufgetriebe.

Geschwindigkeit:

3,6 km/h

Funktionen:

Mähen und Sammeln, Mulchen und Seitenauswurf.

Einsatzgebiete:

Für Rasenflächen bis zu 1.800 m².

Technische Daten:

Motor:	Power-Engine S 485 V
Motorleistung:	2,6 kW / 3,5 PS
Hubraum:	159 ccm
Nenn Drehzahl:	2950 min ⁻¹
Max. Schnittbreite:	508 mm
Fangsackvolumen:	65 l
Geschwindigkeit Radantrieb:	3,6 km/h
6-fach Höhenverstellbar:	25-75 mm (zentral)
Tankvolumen:	1,3 l
Benzinverbrauch unter Volllast:	1,55 l/h
Gewicht netto / brutto:	31,6 / 35,3 kg
Maße LxBxH:	1520 x 555 x 970 mm

EAN: 4015671 313836
Art.-Nr.: 05138



**2,6 kW / 3,5 PS
OHV 4-Takt-Motor**



**Primerpumpe
für leichten Start**



**6-fache zentrale
Höheneinstellung**



**300 mm
Rad hinten**



**200 mm
Rad vorne**



**Ergonomischer
Fahrgriff mit Softgriff**



**Höheneinstellbarer
Fahrgriff**



Seitenauswurf



Mulchkeil



65 Liter Fangsack



Füllstandsanzeige



Vario-Speed Getriebe

Elektrostart



**Hinterradantrieb
durch zuschaltbares
Leichtlaufgetriebe**

**Max. Schnittbreite
508 mm**

**für Rasenflächen bis
ca. 1800 m²**

SVR



3 Jahre Garantie
(Verschleißteile ausgeschlossen)

HIGH WHEELER ST 510 EV

STABILO

OHV 4-Takt Power-Engine Motor, stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechchassis, höhenverstellbarer ergonomisch geformter Fahrgriff, 6-fache zentrale Schnitthöhenverstellung, 65 Liter Grasfangsack mit Füllstandsanzeige, kugellagerte 300 mm Ø Räder hinten und 200 mm Ø Räder vorne für leichtes Fahren auf unebenen Flächen, Primer Pumpe, Mulchkeil, Seitenauswurf, **Vario-Speed Getriebe, Elektrostart und Reversierstart.**

Antrieb:

Hinterradantrieb durch zuschaltbares Leichtlaufgetriebe mit Vario-Speed.

Geschwindigkeit:

2,2 - 3,4 km/h

Funktionen:

Mähen und Sammeln, Mulchen und Seitenauswurf.

Einsatzgebiete:

Für Rasenflächen bis zu 1.800 m².

Technische Daten:

Motor:	Power-Engine S 420 E
Motorleistung:	2,7 kW / 3,7 PS
Hubraum:	140 ccm
Nenn Drehzahl:	2850 min ⁻¹
Max. Schnittbreite:	508 mm
Fangsackvolumen:	65 l
Radantrieb Vario:	5-fach / 2,2 bis 3,4 km/h
6-fach Höhenverstellbar:	25-75 mm (zentral)
Tankvolumen:	0,8 l
Benzinverbrauch unter Vollast:	1,05 l/h
Gewicht netto / brutto:	40 / 43 kg
Maße LxBxH:	1520 x 550 x 1000 mm

EAN:

4015671 441683

Art.-Nr.:

05126



**2,7 kW / 3,7 PS
OHV 4-Takt-Motor**



**Primerpumpe
für leichten Start**



**6-fache zentrale
Höheneinstellung**



**300 mm
Rad hinten**



**200 mm
Rad vorne**



**Panel am Fahrgriff mit
Softgriff**



**Höheneinstellbarer
Fahrgriff**



Seitenauswurf



Mulchkeil



65 Liter Fangsack



Füllstandsanzeige





**Hinterradantrieb
durch zuschaltbares
Leichtlaufgetriebe**

**Max. Schnittbreite
550 mm**

**für Rasenflächen bis
ca. 2200 m²**

SVR



3 Jahre Garantie
(Verschleißteile ausgeschlossen)

HIGH WHEELER ST 561 D

STABILO

OHV 4-Takt Power-Engine Motor, stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechchassis, höhenverstellbarer ergonomisch geformter Fahrgriff, 6-fach zentrale Schnitthöhenverstellung, 65 Liter großer Grasfangsack mit Füllstandsanzeige, kugelgelagerte 300 mm Ø Räder hinten und 200 mm Ø Räder vorne für leichtes Fahren auf unebenen Flächen, Primer Pumpe, Mulchkeil, Seitenauswurf.

Antrieb:

Hinterradantrieb durch zuschaltbares Leichtlaufgetriebe.

Geschwindigkeit:

3,6 km/h

Funktionen:

Mähen und Sammeln, Mulchen und Seitenauswurf.

Einsatzgebiete:

Für Rasenflächen bis zu 2.200 m².

Technische Daten:

Motor:	Power-Engine S 630
Motorleistung:	3,5 kW / 4,8 PS
Hubraum:	196 ccm
Nenn Drehzahl:	2900 min ⁻¹
Max. Schnittbreite:	550 mm
Fangsackvolumen:	65 l
Geschwindigkeit:	ca. 3,6 km/h
6-fach Höhenverstellbar:	25-75 mm (zentral)
Tankvolumen:	1,3 l
Benzinverbrauch unter Vollast:	1,79 l/h
Gewicht netto / brutto:	34,9 kg / 38,4 kg
Maße L x B x H:	1540 x 560 x 1040 mm

EAN: 4015671 561664
Art.-Nr.: 05131



**3,5 kW / 4,8 PS
OHV 4-Takt-Motor**



**Primerpumpe
für leichten Start**




**6-fache zentrale
Höheneinstellung**



**300 mm
Rad hinten**



**200 mm
Rad vorne**



**ergonomischer
Fahrgriff mit Softgriff**



**höhenstellbarer
Fahrgriff**



Seitenauswurf



Mulchkeil



65 Liter Fangsack



Füllstandsanzeige





**Hinterradantrieb
durch zuschaltbares
Leichtlaufgetriebe**

**Max. Schnittbreite
550 mm**

**für Rasenflächen bis
ca. 2200 m²**



3 Jahre Garantie
(Verschleißteile ausgeschlossen)

HIGH WHEELER ST 562

STABILO

OHV 4-Takt Power-Engine Motor, Stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechchassis, Höhenverstellbarer ergonomisch geformter Fahrgriff, 6-fache zentrale Schnitthöhenverstellung, 65 Liter Grasfangsack mit Füllstandsanzeige, Kugelgelagerte 300 mm Ø Räder hinten und 200 mm Ø Räder vorne für leichtes Fahren auf unebenen Flächen, Primer Pumpe, Mulchkeil, Seitenauswurf.

Antrieb:

Hinterradantrieb durch zuschaltbares Leichtlaufgetriebe.

Geschwindigkeit:

3,6 km/h

Funktionen:

Mähen und Sammeln, Mulchen und Seitenauswurf.

Einsatzgebiete:

Für Rasenflächen bis zu 2.200 m².

Technische Daten:

Motor:	Power-Engine S 630 V
Motorleistung:	3,5 kW / 4,8 PS
Hubraum:	196 ccm
Nenndrehzahl:	2900 min ⁻¹
Max. Schnittbreite:	550 mm
Fangsackvolumen:	65 l
Geschwindigkeit:	ca. 3,6 km/h
6-fach Höhenverstellbar:	25-75 mm (zentral)
Tankvolumen:	1,3 l
Benzinverbrauch unter Volllast:	0,7 l/h
Gewicht netto / brutto:	33,7 kg / 37,4 kg
Maße L x B x H:	1545 x 585 x 1016 mm

EAN: 4015671 314390

Art.-Nr.: 05139



**3,5 kW / 4,8 PS
OHV 4-Takt-Motor**



**Primerpumpe
für leichten Start**




**6-fache zentrale
Höheneinstellung**



**300 mm
Rad hinten**



**200 mm
Rad vorne**



**ergonomischer
Fahrgriff mit Softgriff**



**höhenstellbarer
Fahrgriff**



Seitenauswurf



Mulchkeil



65 Liter Fangsack



Füllstandsanzeige





**Hinterradantrieb
durch zuschaltbares
Leichtlaufgetriebe**

**Max. Schnittbreite
550 mm**

**für Rasenflächen bis
ca. 2200 m²**

SVR



3 Jahre Garantie
(Verschleißteile ausgeschlossen)

HIGH WHEELER ST 561 T

STABILO

OHV 4-Takt Power-Engine Motor, Stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechchassis, Höhenverstellbarer ergonomisch geformter Fahrgriff, 6-fache Schnitthöhenverstellung, 65 Liter Grasfangsack mit Füllstandsanzeige, Kugelgelagerte 300 mm Ø große Räder hinten und leichtgängiges geländetaugliches 175 mm Ø Bugrad (mit Feststellmöglichkeit) vorne, Primer Pumpe, Mulchkeil, Seitenauswurf, Panel am Führungsholm mit Kleinteilefach, Getränkehalter und Ablagefach, Abdeckplane, Trichter und Öl-Absaugpritze.

Antrieb:

Hinterradantrieb durch zuschaltbares Leichtlaufgetriebe.

Geschwindigkeit:

3,6 km/h

Funktionen:

Mähen und Sammeln, Mulchen und Seitenauswurf.

Einsatzgebiete:

Für Rasenflächen bis 2.200 m².

Technische Daten:

Motor:	Power-Engine S 630
Motorleistung:	3,5 kW / 4,8 PS
Hubraum:	196 ccm
Nenn Drehzahl:	2850 min ⁻¹
Max. Schnittbreite:	550 mm
Fangsackvolumen:	65 l
Geschwindigkeit Radantrieb:	3,6 km/h
6-fach Höhenverstellbar:	25-75 mm
Tankvolumen:	1,2 l
Benzinverbrauch unter Volllast:	1,79 l/h
Gewicht netto / brutto:	34 kg / 38 kg
Maße L x B x H:	1750 x 560 x 980 mm

EAN: 4015671 561664

Art.-Nr.: 05132



**3,5 kW / 4,8 PS
OHV 4-Takt-Motor**



**Primerpumpe
für leichten Start**



**6-fache
Höheneinstellung**



**Besonders wendig durch
schwenkbares Bugrad**



**Exaktes Mähen durch
fixiertes Bugrad**



**Panel am Fahrgriff mit
Softgriff**



**Höheneinstellbarer
Fahrgriff**



65 Liter Fangsack




Füllstandsanzeige



Seitenauswurf



Mulchkeil



Inklusive

**Öl-Absaugspritze mit
Schlauch & Trichter**



Inklusive

**praktische
Abdeckplane**



**Max. Schnittbreite
560 mm**

**für Wiesen und Weiden bis
ca. 1000 m²**



3 Jahre Garantie
(Verschleißteile ausgeschlossen)

SWM 560 TRI

STABILO

4-Takt OHV Power-Engine Motor, Gehäuse aus stabilem Stahlblech, Leichtstart durch Primerpumpe, 350 mm große Hinterräder, 4 mm Doppelfaden, kugelförmige Frontkufe, zuschaltbarer Fadenkopf über Sicherheitsbügel, Spritzschutz für optimale Sicherheit, höhenverstellbarer Fahrbügel, inkl. 4 Ersatzfäden.

Antrieb:

Manuell

Funktionen:

Mähen

Einsatzgebiete:

Für Weiden, große Flächen mit feinem und grobem Grasbewuchs und Gärten mit schwer zugänglichen Stellen oder Hindernissen bis zu 1.000 m².

Technische Daten:

Motor:	Power-Engine S 480 P
Motorleistung:	2,6 kW/3,5 PS
Hubraum:	160 ccm
Nenndrehzahl:	3000 min ⁻¹
Max. Schnittbreite:	560 mm
Schnitthöhenverstellung:	38-76 mm
Tankvolumen:	0,78 l
Gewicht netto / brutto:	33,3 / 40,76 kg
Maße LxBxH:	900 x 530 x 1225

EAN: 4015671 963703

Art.-Nr.: 05136



**2,6 kW / 3,5 PS
Power-Engine S 480 P**



**Primerpumpe
für leichten Start**



**350 mm
große Räder**



Sicherheitsbügel



**Schnitthöhenverstellung
38 - 76 mm**



**Höhenverstellbarer
Fahrbügel**



Spritzschutz



4x

Ersatzfaden



**Max. Arbeitsbreite
320 mm**



ELEKTRO VERTIKUTIERER ST 1400

STABILO

1.400 W Motor, Sicherheitsschalter, Zusammenklappbarer Fahrgriff, Große leichtgängige Räder, 4-fach zentrale Höhenverstellung, Kabelzugentlastung, Lüfter- und Vertikutierwalze wechselbar, 35 l Fangsack.

Funktionen:

Vertikutieren und Lüften

Einsatzgebiete:

Für kleine bis mittlere Rasenfläche

Technische Daten:

Netzspannung:	230 V
Frequenz:	50 Hz
Motorleistung:	1400 W
Arbeitstiefe Vertikutierer:	-10 bis 5 mm
Arbeitstiefe Lüfter:	-5 bis 10 mm
Arbeitsbreite Vertikutierer:	320 mm
Arbeitsbreite Lüfter:	300 mm
Anzahl der Messer Vertikutierer:	18 Stk.
Anzahl der Krallen Lüfter:	18 Stk.
Volumen der Fangeinrichtung:	35 l
Gewicht netto / brutto:	9,8 kg / 12 kg
Maße L x B x H:	1080 x 515 x 960 mm

EAN: 4015671 315885
Art.-Nr.: 05141



**4-fache
Höheneinstellung**



Kabelzugentlastung



Rad hinten



Rad vorne



Sicherheitsschalter



35 Liter Fangsack



**Max. Arbeitsbreite
400 mm**



3 Jahre Garantie
(Verschleißteile ausgeschlossen)

STABILO

SV 4000 B

OHV 4-Takt Power-Engine Motor, Ölmangelsicherung, 2in1 Messerwalze zum Vertikutieren und Lüften, Ergonomisch geformter Fahrgriff, 7-fach zentrale Schnitthöhenverstellung, 30 Liter Grasfangsack, Große Ø 175 mm leichtgängige kugelgelagerte Räder.

Funktionen:

Vertikutieren und Lüften

Einsatzgebiete:

Für kleine bis mittlere Rasenfläche

Technische Daten:

Motor:	Power-Engine S 580
Motorleistung:	3,8 kW / 5,2 PS
Motordrehzahl:	3000 min ⁻¹
Hubraum:	196 ccm
Max. Arbeitsbreite:	400 mm
Fangsackvolumen:	30 l
7-fach Höhenverstellbar:	-15 / -13 / -10 / -8 / -4 / -2 / 0 mm
Transportstellung:	10 mm
Tankvolumen:	3,6 l
Benzinverbrauch unter Volllast:	1.3 l/h
Gewicht netto / brutto:	31,8 kg / 34,8 kg
Maße L x B x H:	1240 x 610 x 925 mm

EAN: 4015671 801371

Art.-Nr.: 05134



**3,5 kW / 4,8 PS
OHV 4-Takt-Motor**




**7-fache
Höheneinstellung**



**Benzinahn,
Chokehebel**



Gashebel



Ölmangelsicherung



**Ergonomisch
geformter Fahrgriff**



**2in1 Messerwalze
Vertikutieren & Lüften**



**Öleinfüllstutzen,
Ölablassschraube**




**Große
Riemenabdeckung**



**Kugelgelagerte Räder
Ø 175 mm**

STABILLO

...mehr als nur Baumarkt!

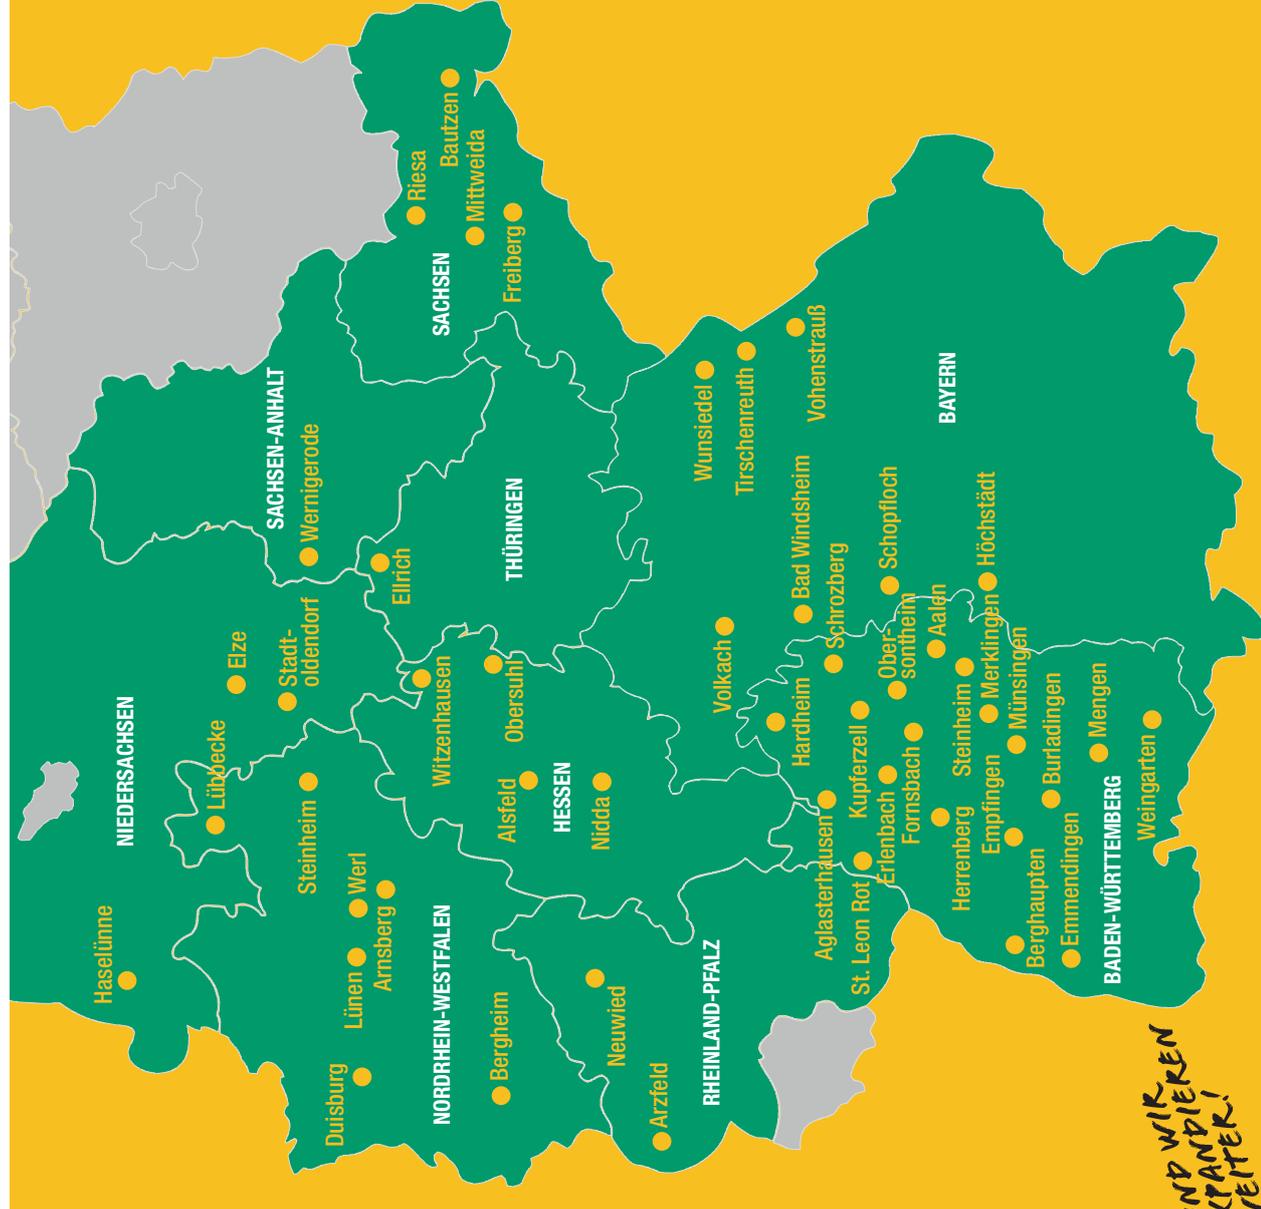

UND WIK-
EXPANDIEREN
WEITER!

Nr.	Niederlassung	Straße	Postleitzahl	Ort	Telefon
1	Riesa	Neubauernweg 1	01589	Riesa	03525 6583960
2	Bautzen	Löbauer Str. 121	02625	Bautzen	03591 6790580
3	Freiberg	Hüttenstr. 5	09599	Freiberg	03731 7751370
4	Mittweida	Sonnenstr. 20	09648	Mittweida	03727 9964000
5	Elze	Heilswannenweg 20	31008	Elze	05068 932540
6	Lübbecke	Osnabrücker Str. 107-109	32312	Lübbecke	05741 8052591
7	Steinheim (Westf.)	Sedanstr. 38	32839	Steinheim	05233 9539380
8	Obersuhl	Rohbergstr. 4	36208	Wildeck	06626 9153200
9	Alsfeld	Alte Liederbacher Str. 5	36304	Alsfeld	06631 7085960
10	DETEC Witzzenhausen	Kasseler Landstr. 1	37213	Witzzenhausen	05542 507220
11	Stadtdoldendorf	Hoopstr. 6	37627	Stadtdoldendorf	05532 2644
12	Wernigerode	Benzingeröder Chaussee 43	38855	Wernigerode	03943 4087510
13	Lünen	Kuperstr. 10b	44532	Lünen	02306 9280670
14	Duisburg	Am alten Schacht 3	47198	DU-Hornberg	02066 4696650
15	Haselünne	Hammer Tannen Str. 1	49740	Haselünne	05961 9585960
16	Bergheim	Humboldtstr. 15	50126	Bergheim	02271 8378910
17	Arzfeld	Industriest. 37	54687	Arzfeld	06550 929200
18	Neuwied	Engenser Landstr. 337	56566	Neuwied	02631 941930
19	Werl	Am Maifeld 4	59457	Werl	02922 9129030
20	Arnsberg	Niedereimerfeld 8	59823	Arnsberg	02931 9398510
21	Nidda	Krötenburgstr. 10	63667	Nidda	06043 4419
22	St. Leon-Rot	An der Autobahn 27	68769	St. Leon-Rot	06227 50567
23	Herrenberg-Küppingen	Römerweg 41	71083	Herrenberg-Küppingen	07032 34093
24	Fornsbach	Im Zeil 8	71540	Fornsbach	07192 901835
25	Empfingen	Robert-Bosch-Str. 16	72186	Empfingen	07485 98191
26	Burladingen	Jahnstr. 10	72393	Burladingen	07475 914916
27	Münsingen	Graf-Zeppelin-Str. 16	72525	Münsingen	07381 2071
28	Aalen-Waldhausen	Hülenerstraße 5	73432	Aalen-Waldhausen	07367 4285
29	Erlenbach	Käppelesacker 6	74235	Erlenbach	07132 5538
30	Obersontheim	Irene-Kärcher-Str. 23	74423	Obersontheim	07973 911535
31	Schrozberg	Sigisweiler Str. 11	74575	Schrozberg	07935 722734
32	Kupferzell	Sallstr. 52	74635	Kupf.-Mangoldsall	07944 620
33	Hardheim	Gustav-Eirich-Str. 3	74736	Hardheim	06283 5455
34	Aglasterhausen	Am Henschelberg 11	74858	Aglasterhausen	06262 2071
35	Berghaupten	Obere Gewerbestr. 6	77791	Berghaupten	07803 9214629
36	Ermendingen	Carl-Helbing-Str. 7	79312	Ermendingen	07641 9542561
37	Weingarten	Argonnenstr. 19	82250	Weingarten	0751 561070
38	Mengen	Uhländstr. 14	88512	Mengen	07572 8087
39	Merkingen	Brühweg 5	89188	Merkingen	07337 6915
40	Höchstädt	Dilling Str. 51	89420	Höchstädt	09074 920410
41	Steinheim am Albuch	Schwabstr. 19-25	89555	Steinheim	07329 9180732
42	Bad Windsheim	Ipsheimer Str. 5	91438	Bad Windsheim	09841 401410
43	Schopfloch	Industriest. 9	91626	Schopfloch	09857 974494
44	Vohenstrauß	Zum Beckenkeller 1	92648	Vohenstrauß	09651 92210
45	Wunsiedel	Egerstr. 63	95632	Wunsiedel	09232 9154450
46	Tirschenreuth	Mitterteicher Str. 24	95643	Tirschenreuth	09631 6030
47	Volkach	Strehlhoferweg 41	97332	Volkach	09381 4448
48	Ellrich	Am Au graben 22	99755	Ellrich	036332 70111